

日星 2B 新唐人参数修改教程

天地行论坛

2024 年 2 月

根据日星 2B 新唐人频道参数调整通知，2024 年 3 月 1 日后，新唐人电视台在日星 2B 的频道将以新的参数进行播出。具体新参数如下：

下行频率：12358；符号率：03761

这次变更，只是变更了下行频率与符号率，其它参数不用修改。

本次调整对硬件系统没有影响，观众朋友无需移动卫星天线，无需更换卫星接收机。只需手动更新接收机的频道参数，具体方法如下：

不同的高清机顶盒修改方法略有不同，下面介绍四种界面的高清机顶盒修改方法。请根据机顶盒的系统界面参考使用。


界面（一）



按菜单键，将光标移到中间安装图标，在下拉菜单中光标移到转发器列表。见上图：




确认后。进入转发器列表界面。按遥控器左右方向键找到日星 2B 的转发器列表，将光标移到要修改的参数上，见上图。

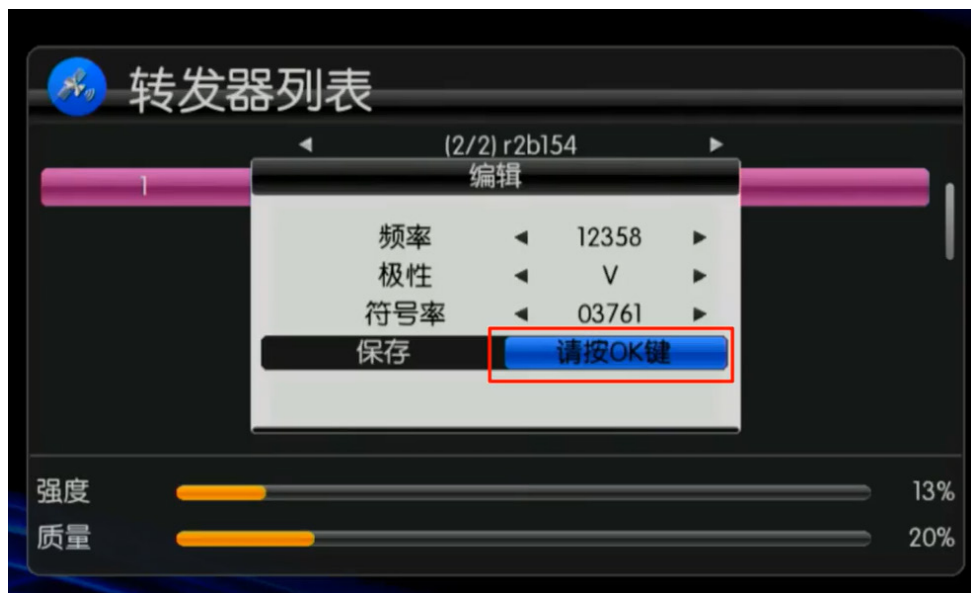

按遥控器黄色键，进行编辑。按遥控器左键，将频率数值修改成 1 2 3 5 8，输入完成后，再将光标移动到符号率，这时直接按遥控器的数字键，输入 0 3 7 6 1，再将光标移动到保存位置，按遥控器上的 OK 键，这时就修改成功了，按退出键退出设置界面即可。见上图。


界面（二）

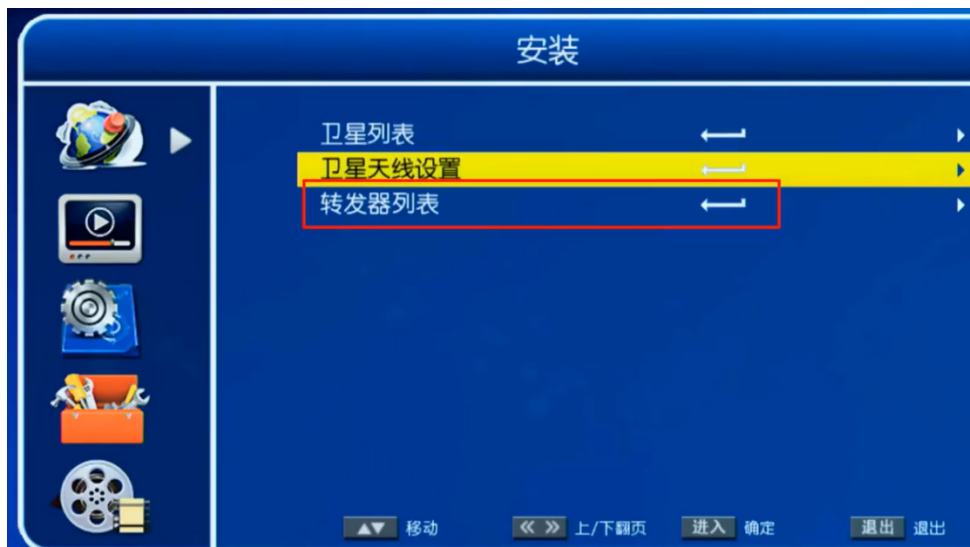

按菜单键，按遥控器右键，将光标移到转发器列表，见上图。



确认后，进入转发器列表界面，按遥控器左右方向键找到日星 2B 的列表，将光标移到要修改的参数上，按遥控器黄色键，进行编辑。见上图。

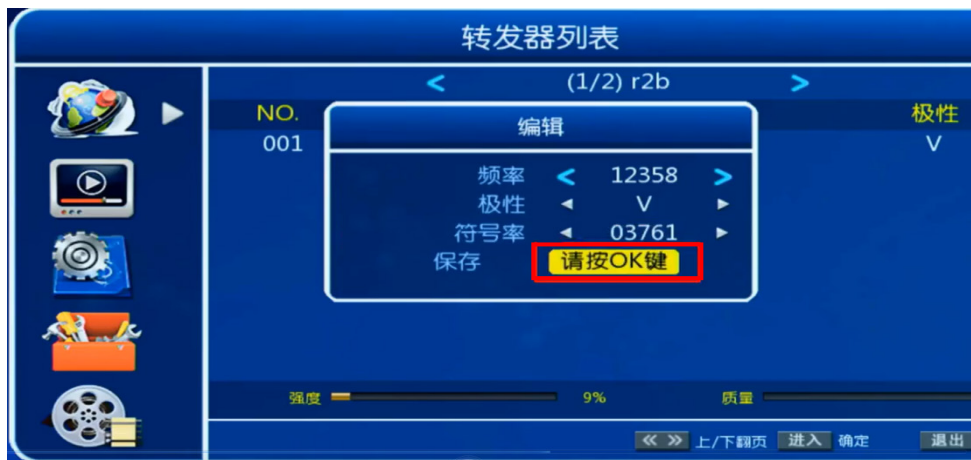

按遥控器左方向键，将频率数值修改成 1 2 3 5 8，输入完成后，再将光标移动到符号率，这时直接按遥控器的数字键，输入 0 3 7 6 1，再将光标移动到保存位置，按遥控器上的 OK 键，这时就修改成功了，按退出键退出设置界面即可。见上图：

界面（三）

按遥控器菜单键，再按遥控器上下键，选择安装，见下图：



按遥控器上的右行键，选择转发器列表，见下图：



按遥控器上的确认（OK）键进入转发器列表界面，日星新唐人的老参数正常应该是 12367 与 02808。但有些机顶盒与高频头之间存在本振偏移的情况，导致有些盲扫出来的参数出现上下浮动，数值有少许偏差是正常的，选中需要修改的新唐人参数，见下图：



按遥控器的红色键进行编辑


按遥控器左键，将频率数值修改成 1 2 3 5 8，输入完成后，再将光标移动到 符号率 ，这时直接按遥控器的数字键，输入 0 3 7 6 1 ， 0 不显示属于正常现象，极化垂直，再将光标移动到保存位置，按遥控器上的确认（OK）键，这时就修改成功了。见下面两图：




多余的参数可以删除，也可以保留。按黄色键删除，提示是否删除，选择，是，按遥控器上的确认（OK）键，删除成功



然后按退出键，选择，是，按遥控器上的确认（OK）键，按退出键退出设置界面即可。见下图：

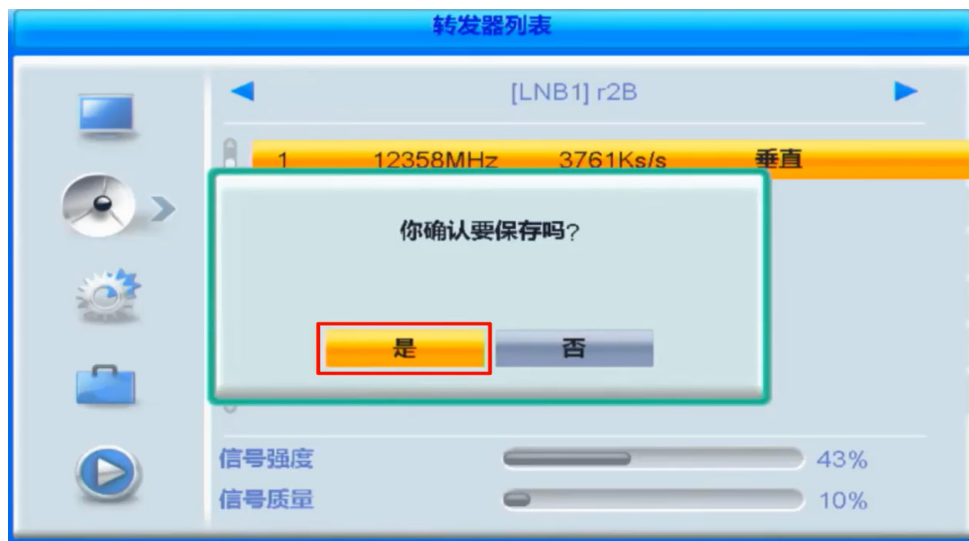

界面四：

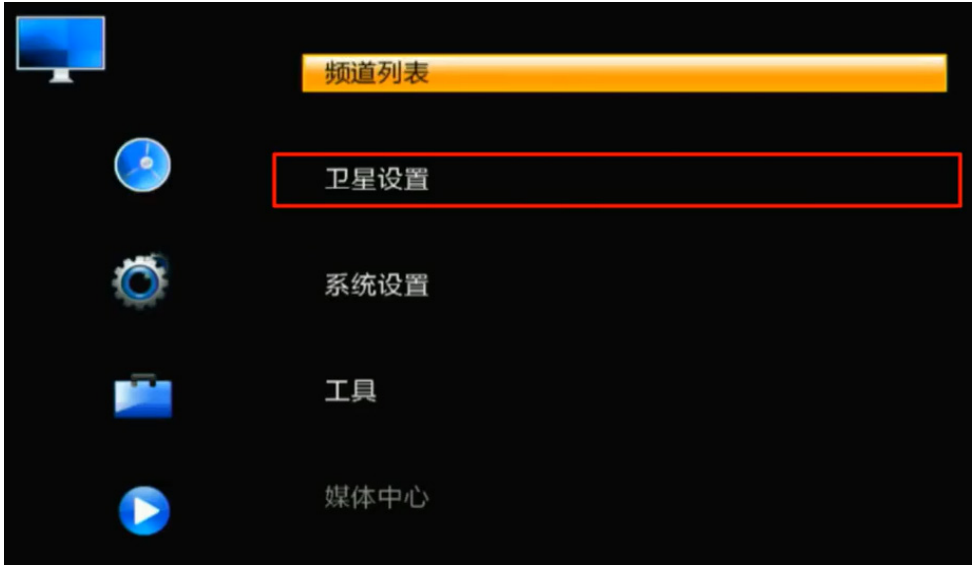

有的高清机没有转发器这一项，我们需要使用频点编辑，其实是一个道理。按遥控器菜单，选择卫星设置。见上图：

按确定。出现如下界面：



按遥控器上下方向键找到日星 2B 的卫星列表，按照界面提示，按遥控器上的服务键（有的是 F3），切换到频点编辑界面。见下图：



选中频点，按界面提示，按绿色键编辑频点。见下图：



光标移到频率或符号率，按确认键后就可输入参数了。按遥控器左方向键，将频率数值修改成 1 2 3 5 8，输入完成后按确认键，再将光标移动到 符号率 ，这时直接按遥控器的数字键，输入 0 3 7 6 1 ，输入完成后按确认键，再将光标移动到保存位置， 见下图：



按遥控器上的 OK 键，这时就修改成功了，见下图：



频点设置好了。按退出键退出设置界面即可。

以上是增加了日星 2B 卫星的修改方法，有的用户的高清机没有增加日星 2B 卫星，而是在高清机预置的 138 卫星列表上盲扫出来的新唐人节目，其实方法基本是一样的，就是进入转发器列表后，在众多的常人转发器列表中，找到新唐人转发器列表：12367V2808，然后修改成：12358V3761 就可以了。

以上是新唐人老用户的修改方法，新增用户建议使用自动搜索（盲扫）的方法，搜索设置中设置：电视节目+广播节目，就可以收到新唐人节目和希望之声广播节目了。老用户已经有了希望之声广播列表，只修改转发器就可以了。

按教程操作并不难，希望大家自己动手修改，减轻技术会员的负担。

更多技术请破网访问《天地行文库》或登录《天地行论坛》发帖询问。